

SERBATOI ARIA COMPRESSA alluminio




Leggeri e resistenti alla corrosione per un impianto pneumatico affidabile


SERBATOI DISPONIBILI A MAGAZZINO

Litri	D	L	Kg	PS bar	Codice
5	154	356	1,8	14	4A1550053 *
10	206	375	2,4	14	4A2060104
10	246	293	2,3	14	4A2460104
15	206	538	3,2	14	4A2060154
20	206	700	4,1	14	4A2060204
20	246	510	3,7	14	4A2460204
20	296	371	3,5	12	4A2960204
25	246	615	4,3	14	4A2460254
25	276	504	4,1	12	4A2760254
28	246	680	4,8	14	4A2460284
30	206	1002	5,7	14	4A2060304
30	246	730	5,0	14	4A2460304
30	276	591	4,7	12	4A2760304
30	296	521	4,6	12	4A2960304
33	296	565	5,0	12	4A2960334
40	206	1353	7,4	14	4A2060404
40	246	945	6,4	14	4A2460404
40	276	766	5,9	12	4A2760404
40	296	671	5,7	12	4A2960404
40	310	629	5,6	12	4A3100404
45	360	534	5,8	10	4A3600453 *
50	296	818	6,9	12	4A2960504
60	276	1111	8,3	12	4A2760604
60	296	965	7,8	12	4A2960604
60	310	907	7,7	12	4A3100604
60	396	583	6,9	10	4A3960604
65	360	737	7,7	10	4A3600653 *
75	360	838	8,4	10	4A3600753 *
80	296	1278	10,2	12	4A2960804
80	310	1180	9,7	12	4A3100804
80	396	748	8,6	10	4A3960804
85	360	939	9,5	10	4A3600853 *
100	360	1090	10,7	10	4A3601003 *
100	396	913	10,2	10	4A3961004
120	396	1074	11,8	10	4A3961204

I serbatoi SMA Aria Compressa di lega leggera sono prodotti in conformità alla Direttiva 87/404/CEE, alla Direttiva 2009/105/CE e alla normativa EN 286/2. Forniamo i serbatoi con tappo di protezione copri-filetto. SMA produce serbatoi aria compressa su disegno, anche per altri settori di utilizzo, secondo le normative europee e americane.

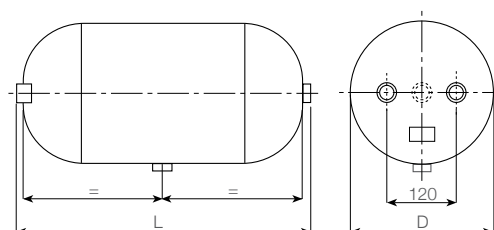

4 borchie M22x1,5


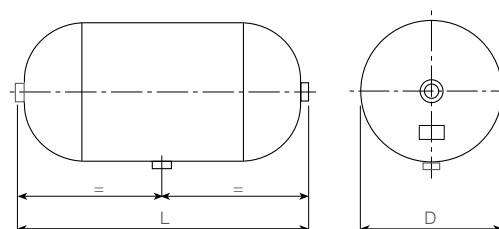


* 3 borchie M22x1,5

il serbatoio 5 litri ha anche supporto saldato



SUPPORTO COMPLETO

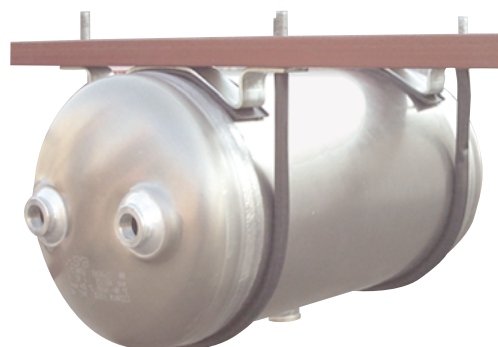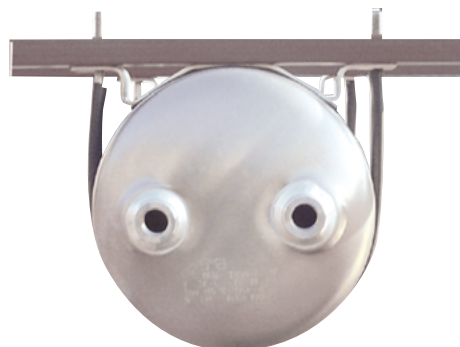

ROBUSTO, ECONOMICO, RESISTENTE ALLA CORROSIONE E DI FACILE MONTAGGIO

Il supporto completo è composto di: culla, tirante, dadi e rondelle, guaina e piattina. La soluzione ideale per serbatoi di lega leggera.

DIAMETRO (mm)	CODICE
206	9863
246	9864
276	9865
296	9866
310	9867
360	9868
396	9869

COMPONENTI		
culla	acciaio elettrozincato	spess. 4 mm
tirante	acciaio elettrozincato	diam. 9 mm
dado	acciaio elettrozincato	M 10
rondella	acciaio elettrozincato	10,5x21
guaina	gomma	-
piattina	gomma	-

SUPPORTI SALDATI



SMA progetta e costruisce su richiesta serbatoi per aria compressa con supporti saldati per un montaggio veloce e sicuro.

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente a:

SMA SERBATOI S.p.A.

Via Emilio Lepido, 182 I-43122 S. Prospero PR - T. +39 0521 645523 F. +39 0521 645255 - smaserbatoi@smaserbatoi.it - www.smaserbatoi.it