

SERBATOI ARIA COMPRESSA

alluminio




LEGGERI, RESISTENTI ALLA CORROSIONE, PER UN IMPIANTO PNEUMATICO AFFIDABILE

I serbatoi SMA aria compressa di lega leggera sono prodotti in conformità alla Direttiva Europea 87/404/CE e alla normativa EN 286/2.

Pressione massima d'esercizio: 10/12/14 Bar.

Forniamo i serbatoi con tappo di protezione copri-filetto.

SMA produce serbatoi aria compressa su disegno, anche per altri settori di utilizzo, secondo le normative europee e americane (certificazione ASME).

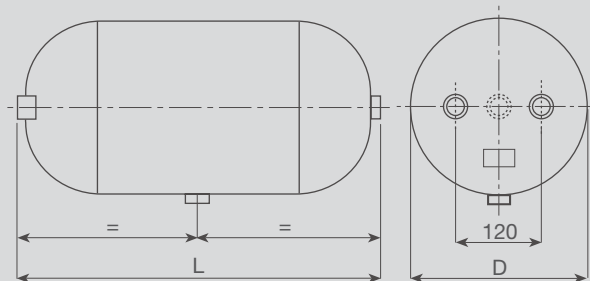

I serbatoi hanno 4 borchie M22x1,5



SERBATOI DISPONIBILI A MAGAZZINO

LITRI	D	L	Kg	Codice
5	154	356	1,8	4A1550053
10	206	370	2,4	4A2060104
10	246	290	2,3	4A2460104
15	206	533	3,2	4A2060154
20	206	697	4,1	4A2060204
20	246	510	3,7	4A2460204
25	246	615	4,3	4A2460254
25	276	504	4,1	4A2760254
30	206	1000	5,7	4A2060304
30	246	730	5,0	4A2460304
30	276	591	4,7	4A2760304
30	296	521	4,6	4A2960304
40	206	1353	7,4	4A2060404
40	246	945	6,4	4A2460404
40	276	766	5,9	4A2760404
40	296	671	5,7	4A2960404
40	310	629	5,6	4A3100404
60	276	1111	8,3	4A2760604
60	296	965	7,8	4A2960604
60	310	907	7,7	4A3100604
60	396	583	6,9	4A3960604
80	296	1275	10,2	4A2960804
80	310	1175	9,7	4A3100804
80	396	748	8,6	4A3960804
100	396	913	10,2	4A3961004
120	396	1074	11,8	4A3961204

SUPPORTO COMPLETO per serbatoi aria



ROBUSTO, ECONOMICO, RESISTENTE ALLA CORROSIONE E DI FACILE MONTAGGIO

Il supporto completo è composto di: culla, tirante, dadi e rondelle, guaina e piattina.
La soluzione ideale per serbatoi di lega leggera.

DIAMETRO (mm)	CODICE	COMPONENTI		
206	9863	CULLA	acciaio elettrozinc.	spess. 4 mm
246	9864	TIRANTE	acciaio elettrozinc.	diam. 9 mm
276	9865	DADO	acciaio elettrozinc.	M 10
296	9866	RONDELLA	acciaio elettrozinc.	10,5x21
310	9867	GUAINA	gomma	-
360	9868	PIATTINA	gomma	-
396	9869			

SERBATOI ARIA CON SUPPORTI SALDATI



SMA progetta e costruisce su richiesta serbatoi per aria compressa con supporti saldati per un montaggio veloce e sicuro.